


Adgang for alle utenom brann

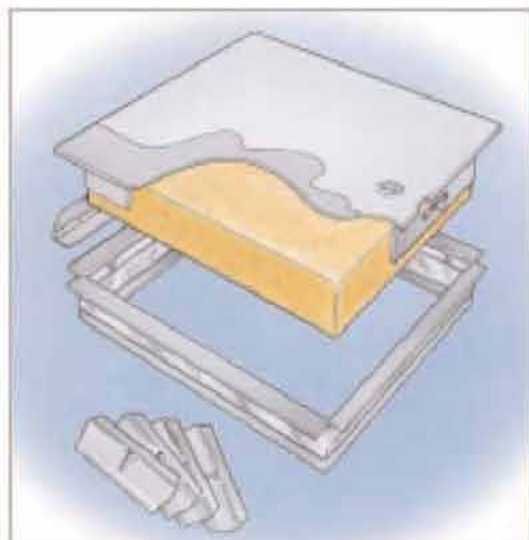

Med gipsplater er det enkelt å dimensjonere den brannbeskyttelse som er ønskelig for bygningen. Gipsplater er greit og bruke blant annet fordi de kan benyttes til alt fra den enkleste brannbeskyttelse til brannklassifiserte vegger/tak.

Ofta kan det være nødvendig å komme til bak konstruksjonen for inspeksjon av for eksempel kraner, ventilasjon mv.

Norgips TS Inspeksjonsluker er spesielt utviklet for arbeidsbesparende montering i gipsplatekonstruksjoner:



Uansett om konstruksjonen består av ett eller flere lag gipsplater, settes lukene raskt og enkelt på plass, takket være et unikt ramme- og innfestingssystem.

Norgips TS Inspeksjonsluker leveres i én standard type uten isolasjon (der hvor det ikke stilles branntekniske krav), og 2 typer som tilfredsstiller brannklassene EI 30 (A30) og EI 60 (A60). Lukene finnes i 10 ulike standardmål. Lukene er produsert i galvanisert stålplate som er pulverlakkert NCS 0502Y.




Størrelser/typer/mål

Norgips TS Inspeksjonsluke består av 3 komponenter: Ramme, luke og festebeslag. Rammen festes i vegg/tak med festebeslag i gipsplate-tykkelse fra 12,5 til 52 mm. Foruten standardutgaven, leveres lukene godkjent innenfor 2 brannklasser – EI 30 og EI 60. Lukene er for øvrig identisk like, men EI 30/EI60 er hengslet og utstyrt med "myntlås".




Norgips TS Inspeksjonsluker Standard

Luken festes i rammen med snepplås. "Myntlås" leveres i lukestørrelser fra 500x500 mm.

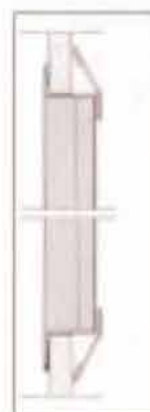


Norgips TS Inspeksjonsluker EI 30 (A30)

Brannteknisk klasse EI 30. Isolert med 40 mm brannhemmende materiale. Godkjenning nr. SINTEF FA 080.

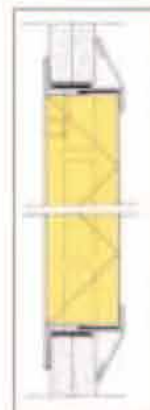


Norgips TS Inspeksjonsluker EI 60 (A60)

Brannteknisk Klasse EI 60. Isolert med 50 mm brannhemmende materiale. Godkjenning nr. SINTEF FA 081.

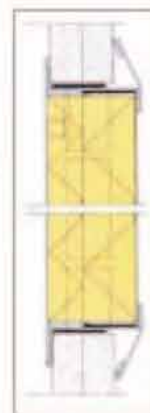

Mål (mm)		Vekt (kg)			Løstyppe	
Lukens hullmål	Utv. lukemål	Standard	EI 30	EI 60	Standard	EI30 og EI 60
150x150	196x196	0,5	1,1	1,1	Løs luke med snepplås	Hengslet luke med "myntlås"
150x200	196x246	0,6	1,3	1,4		
200x200	246x246	0,6	1,4	1,7		
200x300	246x346	0,9	2,0	2,3		
300x300	346x346	1,1	2,7	3,3		
300x400	346x446	1,4	4,1	4,1		
400x400	446x446	1,7	4,5	5,3	Løs luke med "myntlås"	
500x500	546x546	2,5	7,1	7,9		
500x600	646x646	3,0	8,2	9,6		
600x600	646x646	3,4	9,5	11,2		

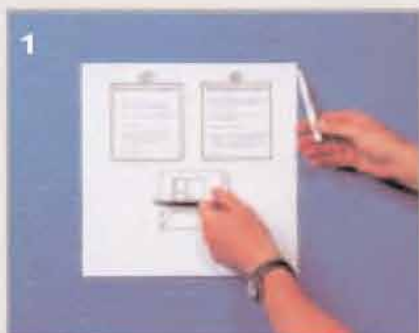

Enkel montering trinn for trinn

Det ligger lang erfaring bak utviklingen av Norgips produktene. Konstruksjoner og egenskaper er gjennomprøvd både i teori og praksis før de slippes på markedet. Et av våre hovedmål er at våre tilbehørsprodukter skal være enkle å montere.

Her ser du hvor enkelt det er å sette inn en Norgips TS Inspeksjonsluke:

1. Monteringsanvisning og utskjæringsmål finnes på esken. Tegn eller malen der luken skal monteres.

2. Skjær ut åpningen med stiksag.

3. Monter rammen og festebeslagene med noen lette hammerslag.

4. Sett inn luken, og det var det.

Norgips fører et komplett program for verktøy og tilbehør

Med stadig oppmerksomhet mot byggebransjens behov, utvikler Norgips tilhørende produkter og hjelpemidler for å gjøre brukernes hverdag enklere og det ferdige resultat bedre.

Vårt leveringsprogram omfatter derfor også praktisk montasjeverktøy, hjørne- og kantbeslag, sparkingsprodukter og transporthjelp til håndtering av gipsplater. Ta en titt på www.norgips.no eller spør vår forhandler om oversikt.

NORGIPS

Norgips AS
 Postboks 655 Strømsø 3003 Drammen
 Tlf. 33 78 48 00 Fax: 33 78 48 51
 E-mail: norgips@norgips.com
www.norgips.no